


Werkstep Drehfit Comfort

Anwendung:

- Im Trocken- und Feuchtbereich
- Für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen

Material:

- Polyurethan auf Polyetherbasis

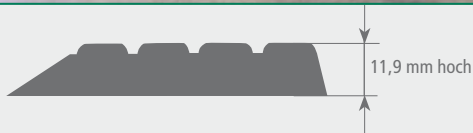

Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -35° bis +85° C
- Elektrischer Widerstand: $10^7 \Omega$
- Brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302)

Garantie:

- 5 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Farbig

Oberfläche:

- Abgeflachte Noppen

Unterseite:

- Wabenstruktur zur Unterstützung der Drehbewegung

Werkstep Duofit Comfort

Anwendung:

- Im Trocken- und Feuchtbereich

Material:

- Polyurethan auf Polyetherbasis

Eigenschaften:

- Farbe: Anthrazit
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbeständigkeit: -35° bis +95° C
- Elektrischer Widerstand: $10^7 \Omega$
- Brandhemmend
(Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302)

Garantie:

- 5 Jahre (bei sachgemäßer Verwendung)

Optionale Ausführung:

- Antistatisch
- Farbig

Oberfläche:

- Genoppt

Unterseite:

- Genoppte Unterseite für erhöhten Stehkomfort

